



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MAS LED ExpertColor 3.9–35W GU10 940 36D

De MASTER LEDspot ExpertColor creëert een warme en gezellige sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een sterke dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving met een innovatief, tijdloos lensontwerp dat in vrijwel elk interieur past met zijn rustige en nette uitstraling. Daarnaast kan je met MASTER LEDspot ExpertColor gebruikmaken van de volledige ExpertColor-familie, waaronder de LEDspot MR16, LEDspot AR111 en de LEDspot PAR-lampen. De MASTER LEDspot ExpertColor levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10
Nominale levensduur	40.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	300 lm
Lichtsterkte (nom.)	680 cd
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W
Kleurconsistentie	<3
Kleurweergave-index (CRI)	97
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	300 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,9 W
Lampstroom (nom.)	22 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	56 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	PAR16
Nettogewicht (per stuk)	0,038 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	391831
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
Volledige productnaam	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
Full EOC	871869670759300
Bestelcode	8718696707593
Materiaalnr. (12NC)	929001346902
Lokale code	MSGU35W94036D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696707593
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696707609


Maatschets




Product	D	C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot ExpertColor MV


Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D

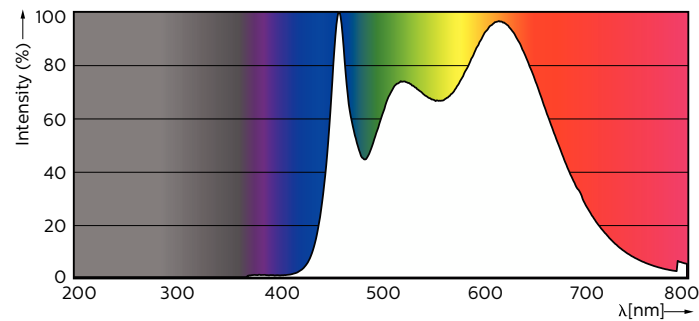


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D

Levensduur

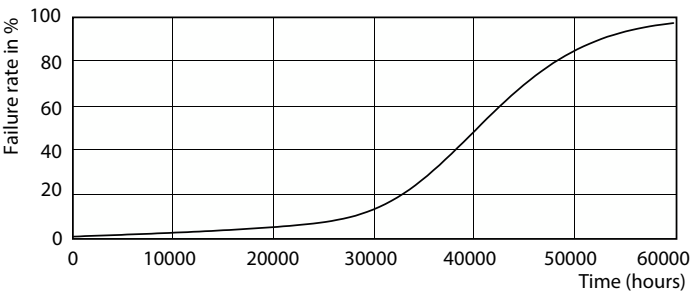

40K LED

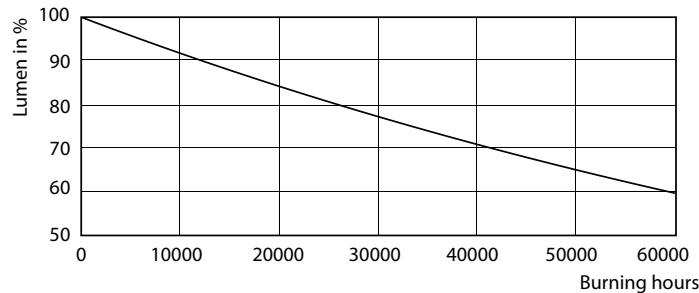

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

