




Technische specificaties

Levensduur	100.000 (L80B10)
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
CRI waarde	>70
Voltage	230V
Dimbaar	Optioneel
Gradenbundel	Afhankelijk van type
Kantelbaar	-
Draaibaar	-
Aansluiting	1,5m kabel 3 polig
Materiaal	Aluminium

Specificaties

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lumen (Lm)	Lichtkleur (K)	Buitenmaat mm	Hoogte mm
LU062991	Triton LED 72W 4000K 90°	72	12.100	4000	ø275	110
LU062992	Triton LED 72W 4000K 120°	72	12.000	4000	ø275	110
LU062993	Triton LED 96W 4000K 90°	96	15.900	4000	ø275	110
LU062994	Triton LED 96W 4000K 120°	96	15.800	4000	ø275	110
LU062995	Triton LED 113W 4000K 90°	113	20.550	4000	ø275	110
LU062996	Triton LED 113W 4000K 120°	113	20.400	4000	ø275	110
LU062997	Triton LED IP66/IP67 connector					
LU062998	Triton LED polycarbonaat kap					
LU062999	Triton LED aluminium kap					

Maatschets

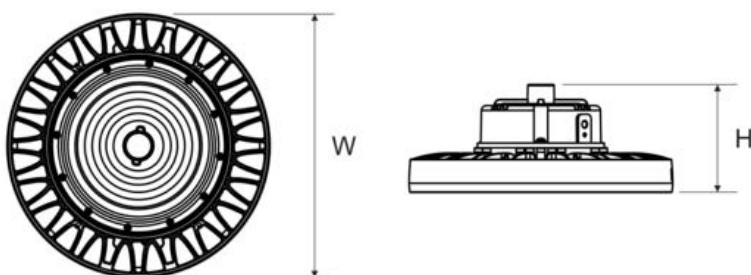

Opties

Dali dimbaar	3000K / 5700K
Casambi dimbaar	Bewegingssensor
CRI90	HACCP geschikt

Afbeeldingen



IP connector



Polycarbonaat kap



Aluminium kap