

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.48
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387417
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Maatschets




Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Full EOC	871951434740300
Bestelcode	8719514347403
Materiaalnr. (12NC)	929002024392
Lokale code	34740300
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347403
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347410

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens

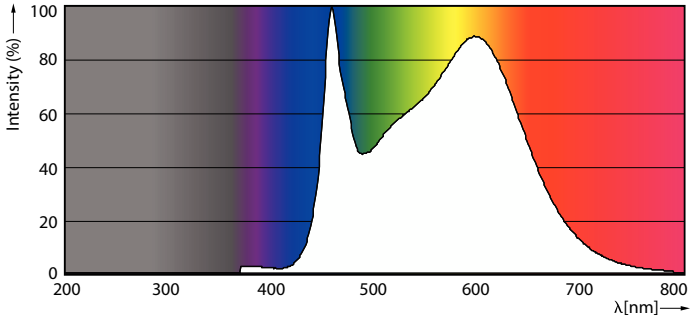


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG



Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens

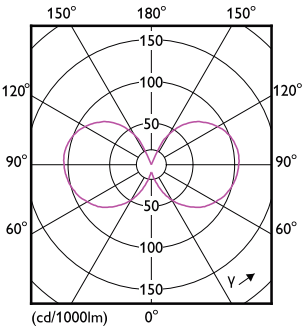


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
840B35CLG

Levensduur

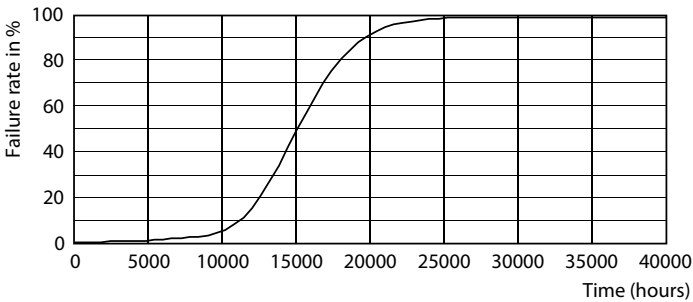

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

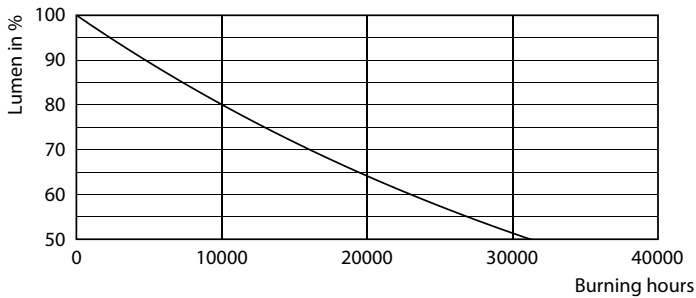

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
840B35CLG

