



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,55
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P45
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825193
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Maatschets



Fotometrische gegevens




Technical drawing 1:1 Page 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Full EOC	871951434770000
Bestelcode	8719514347700
Materiaalnr. (12NC)	929002029392
Lokale code	34770000
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347700
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347717


Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

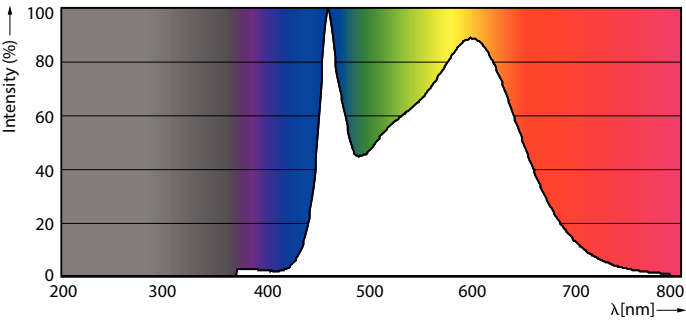

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

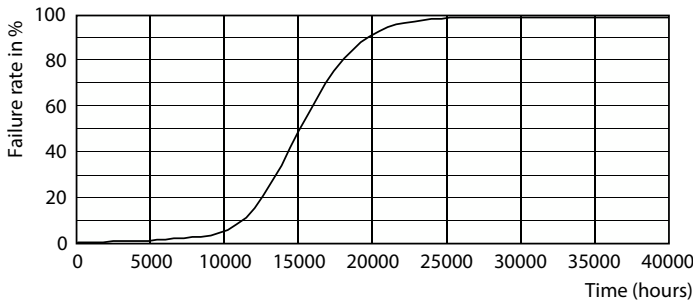

Life Expectancy Diagram

