



MASTER Value LEDbulb



MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet | E27 |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |

| Gegevens lichttechniek | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleurcode | 927 [CCT of 2700K] |
| Bundelhoek (nom.) | 300 graden |
| Lichtstroom | 806 lm |
| Kleuraanduiding | Warm wit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 136,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 90 |

| | |
|--|------|
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |


| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 5,9 W |
| Lampstroom (nom.) | 35 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 60 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s |
| Arbeidsfactor | 0.7 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

MASTER Value LEDbulb

| Operationele temperatuur | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 80 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Lampafwerking | Mat |
| Lampvorm | A60 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,030 kg |
| Keurmerken en classificaties | |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 6 kWh |
| EPREL-registratienummer | 574362 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |



| Toepassingsomstandigheden | |
|--|--|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No | |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG |
| Volledige productnaam | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG |
| Full EOC | 871951434786100 |
| Bestelcode | 8719514347861 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929003057702 |
| Lokale code | 34786100 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514347861 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514347878 |

Maatschets



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | 60 mm | 104 mm |

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

MASTER Value LEDbulb

Fotometrische gegevens

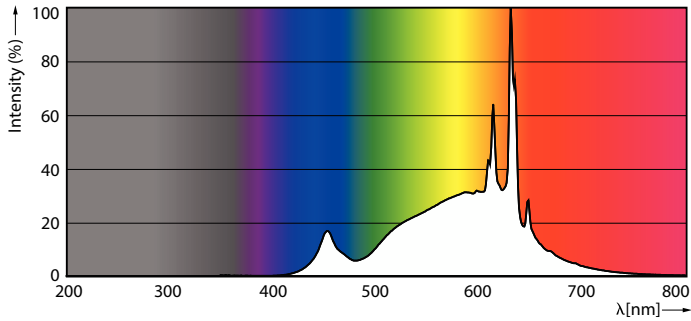

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927
A60 FRG

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60
FRG

