

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen



MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,013 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1109140
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C



Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
Volledige productnaam	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
Full EOC	871951444943500
Bestelcode	8719514449435
Materiaalnr. (12NC)	929003012382
Lokale code	44943500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449435
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449442

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G


MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens

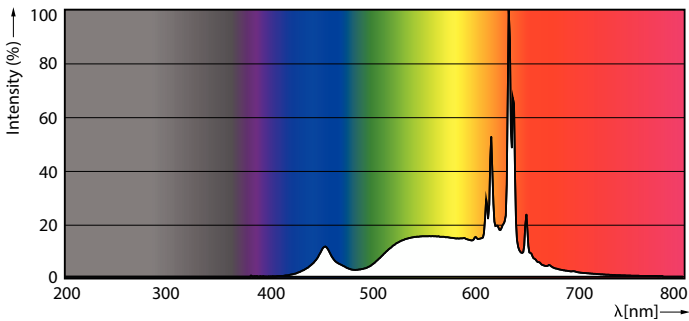


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Levensduur

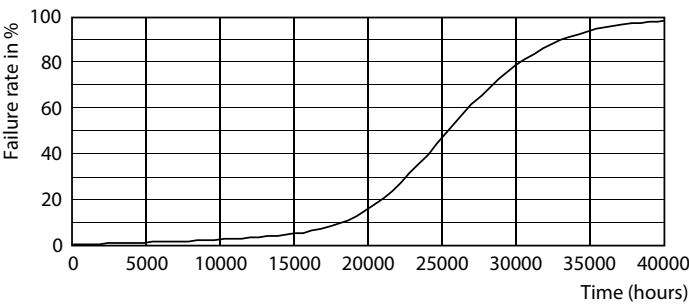

Life Expectancy Diagram

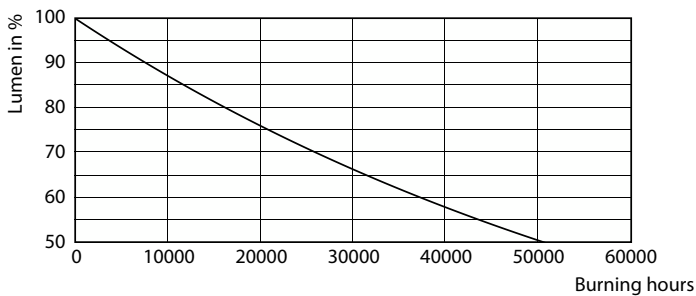

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

