



MASTER VALUE LED-spot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Het is een dimbare oplossing. Deze lampen zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt. Deze lamp biedt meer energiebesparing in vergelijking met normale LED-spots.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	820 lm
Lichtsterkte (nom.)	3.000 cd
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	820 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	9,5 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers


MASTER VALUE LED-spot PAR

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR30S
Nettogewicht (per stuk)	0,160 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	10 kWh
EPREL-registratienummer	1121751
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Full EOC	871951444324200
Bestelcode	8719514443242
Materiaalnr. (12NC)	929003485602
Lokale code	8719514443242
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514443242
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514443259


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D


MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometrische gegevens

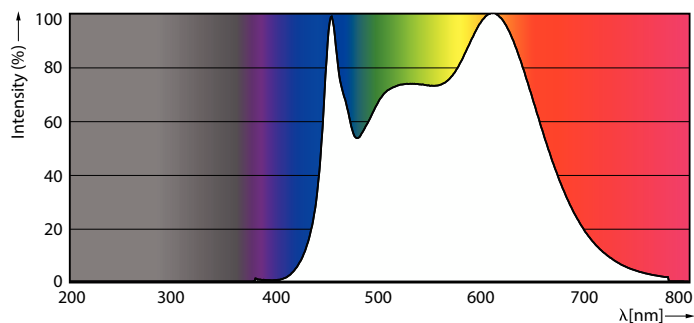


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940
PAR30S 25D

Levensduur

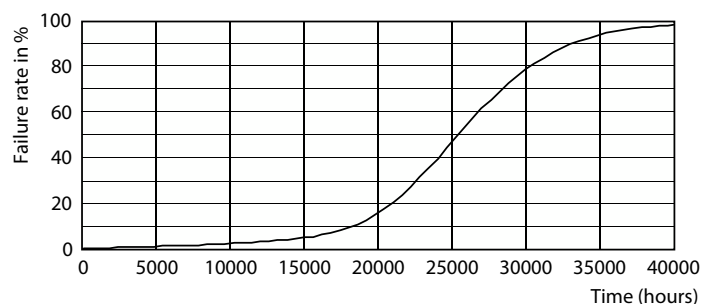

Life Expectancy Diagram

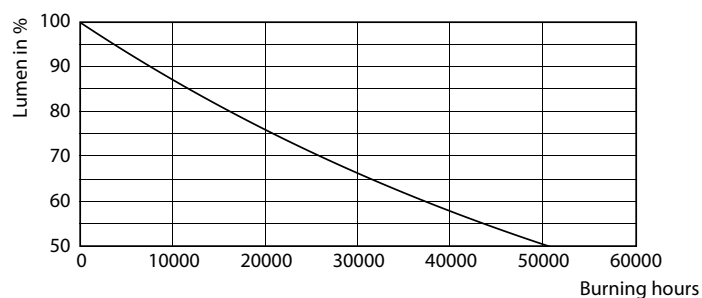

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S
25D

