



# TrueForce LED Public (Road – SON)



## MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Philips MASTER – LED HID SON-T lampen zijn een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). MASTER – LED HID SON-T verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen MASTER – LED HID SON-T lampen eenvoudig worden geretrofit in bestaande SON en SON-T systemen, om zo de lichtkwaliteit te verbeteren met LED zonder de voorschakelapparatuur (voor IF vervangingen) of reflector van de armatuur te wijzigen.

### Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingsschema en instructies.

### Product gegevens

| Algemene informatie                   |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                              | E40                |
| Nominale levensduur                   | 70.000 hr          |
| Schakelcyclus                         | 50.000             |
| Lamptype                              | LED                |
| Meetreferentie van lichtstroom        | Sphere             |
| Gegevens lichttechniek                |                    |
| Kleurcode                             | 727 [CCT of 2700K] |
| Lichtstroom                           | 10.800 lm          |
| Kleuraanduiding                       | Warm wit (WW)      |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K             |

| Lichtrendement (gespec.) (nom.)              | 166 lm/W |
|----------------------------------------------|----------|
| Kleurconsistentie                            | <6       |
| Kleurweergave-index (CRI)                    | 70       |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 %     |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1      |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |          |
| Ingangsfrequentie                            | 50 Hz    |
| Ingangsfrequentie                            | 50 Hz    |
| Energieverbruik                              | 65 W     |
| Lampstroom (nom.)                            | 1.760 mA |
| Opstarttijd (nom.)                           | 0,5 s    |

## TrueForce LED Public (Road – SON)

|                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Opwarmtijd tot 60% licht                                                               | 0.5 s   |
| Arbeidsfactor                                                                          | -       |
| Spanning (nom.)                                                                        | 80-90 V |
| Aanloopstroom op netspanning                                                           | -       |
| Max. lampnr. op MCB B type 10 A – netvoeding                                           | -       |
| Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator. | 4       |
| Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.    | 8       |
| Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding                                           | -       |
| Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator. | 6       |
| Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.   | 12      |
| Compatibiliteit met VSA                                                                | EM      |

### Operationele temperatuur

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 55 °C |
|-----------------------------|-------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampmateriaal | Glas   |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lampvorm                | T70      |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,490 kg |


### Keurmerken en classificaties

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse     | D              |
| Energiebesparend product      | Ja             |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 65 kWh         |
| EPREL-registratienummer       | 1077807        |
| CE-markering                  | Ja             |
| Conform EU RoHS-richtlijn     | Ja             |
| Bereik omgevingstemperatuur   | -30 tot +45 °C |

### Productgegevens

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 |
| Volledige productnaam            | MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 |
| Full EOC                         | 871951444899500                      |
| Bestelcode                       | 8719514448995                        |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929003467612                         |
| Lokale code                      | 8719514448995                        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                    |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514448995                        |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6                                    |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514449008                        |


## Maatschets




| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 | 71 mm | 262 mm |

TrueForce LED Public (Road – SON)


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40




General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

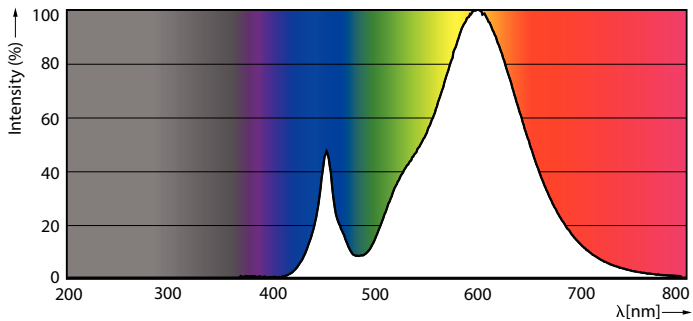


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Levensduur

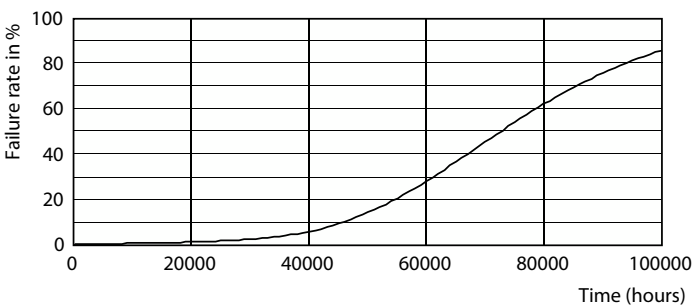

Life Expectancy Diagram

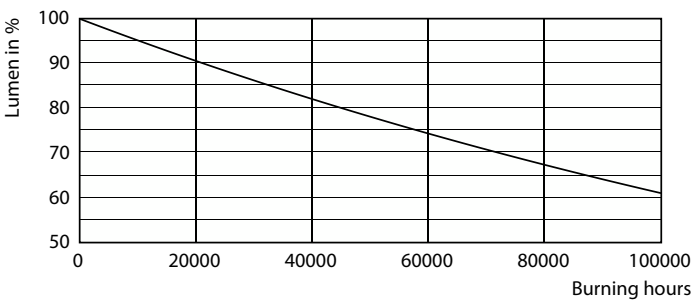

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

## TrueForce LED Public (Road – SON)

