



TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G

Philips Master LED HPL lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). Dit product brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID HPL vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kan je eenvoudig Master LED HPL stadslampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de hoge verlichtingskwaliteit.

Waarschuwingen en veiligheid

- Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar een bedradingsschema en instructies.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	E27	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Nominale levensduur	50.000 hr	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Schakelcyclus	50.000	Energieverbruik	33,5 W
Lamptype	LED		
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Garantieperiode	5 jaar		
Gegevens lichttechniek			
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]		
Bundelhoek (nom.)	300 graden		
Lichtstroom	5.600 lm		
Kleuraanduiding	Wit (WH)		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	167 lm/W		
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (CRI)	80		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Photobiological safety according to EN 62471	RG0		

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

Lampstroom (nom.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	45 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Aanloopstroom op netspanning	23.2
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	8
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	13
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	Alleen netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas

Lampvorm	Buis, enkelkneeps
Nettogewicht (per stuk)	0,200 kg


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	C
Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	34 kWh
EPREL-registratienummer	1363713
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G
Volledige productnaam	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G
Full EOC	871951445201500
Bestelcode	8719514452015
Materiaalnr. (12NC)	929003531102
Lokale code	8719514452015
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514452015
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514452022


Maatschets




Product	D	C
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	91 mm	249 mm

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)


Fotometrische gegevens

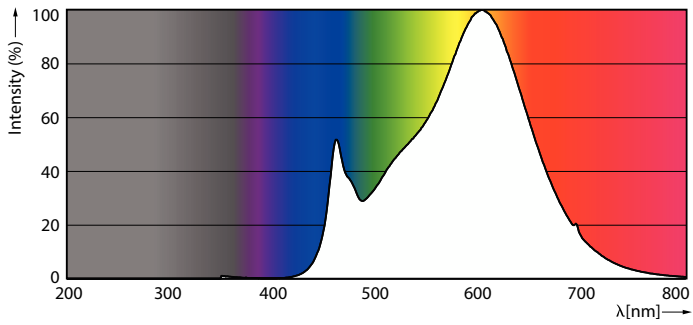

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G




Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G




General uniform lighting - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G

Levensduur

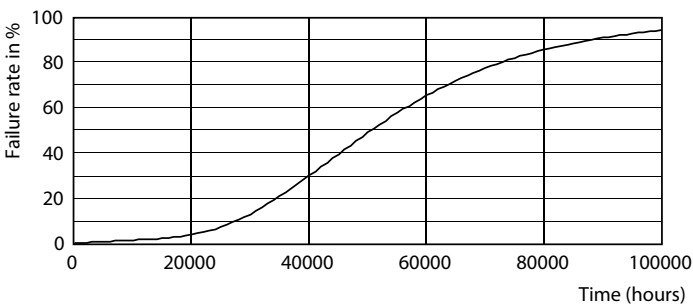

Life Expectancy Diagram

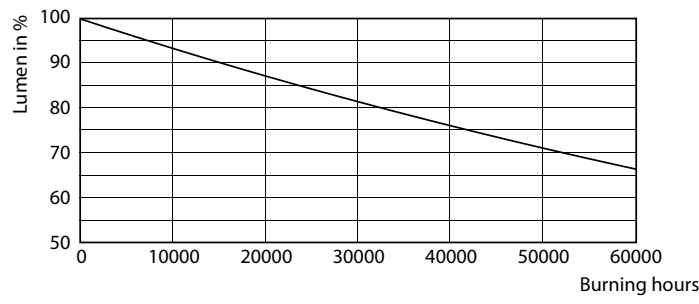

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

