

# MASTER Value LEDtube T8



## MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hr

De professionele MASTER Value LEDtube is een krachtige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een optimale combinatie van waarde en prestaties, voor gebruik als algemene verlichting, in kantoren, in de industrie, in de detailhandel en in de horeca. Het unieke ontwerp van deze LED T8-tube biedt compatibiliteit, veiligheid en een snelle installatie, evenals energiebesparingen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.
- De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)

### Product gegevens

| Algemene informatie            |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Lampvoet                       | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Nominale levensduur            | 60.000 hr                       |
| Schakelcyclus                  | 200.000                         |
| Lamptype                       | LEDtube                         |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere                          |
| Gegevens lichttechniek         |                                 |
| Kleurcode                      | 840 [CCT of 4000K]              |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Bundelhoek (nom.)                         | 190 graden    |
| Lichtstroom                               | 3.700 lm      |
| Kleuraanduiding                           | Koel wit (CW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 4000 K        |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 160 lm/W      |
| Kleurconsistentie                         | <6            |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80            |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %          |

MASTER Value LEDtube T8

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Photobiological safety according to EN 62471                                           | RG0            |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens                                                      |                |
| Ingangsfrequentie                                                                      | 50 to 60 Hz    |
| Ingangsfrequentie                                                                      | 50 tot 60 Hz   |
| Energieverbruik                                                                        | 23 W           |
| Lampstroom (max.)                                                                      | 108 mA         |
| Lampstroom (min.)                                                                      | 99 mA          |
| Opstarttijd (nom.)                                                                     | 0,5 s          |
| Opwarmtijd tot 60% licht                                                               | 0.5 s          |
| Arbeidsfactor                                                                          | 0.9            |
| Spanning (nom.)                                                                        | 220-240 V      |
| LED alternative to fluorescent lamp power                                              | 58W TL-D       |
| Aanloopstroom op netspanning                                                           | 8.2            |
| Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding                                           | 65             |
| Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator. | 65             |
| Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.    | 10             |
| Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding                                           | 100            |
| Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator. | 100            |
| Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.   | 16             |
| Compatibiliteit met VSA                                                                | EM/netspanning |
| Operationele temperatuur                                                               |                |
| T-behuizing maximaal (nom.)                                                            | 65 °C          |
| Dimbaarheid en regelsystemen                                                           |                |
| Dimbaar                                                                                | Nee            |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen                                                  |                |
| Lampafwerking                                                                          | Mat            |

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lampmateriaal                    | Glas                                                   |
| Productlengte                    | 1.500 mm                                               |
| Lampvorm                         | T8                                                     |
| Nettogewicht (per stuk)          | 0,270 kg                                               |
| Keurmerken en classificaties     |                                                        |
| Energie-efficiëntieklasse        | C                                                      |
| Energiebesparend product         | Ja                                                     |
| Keurmerken                       | Conform RoHS TÜV CE-markering<br>KEMA Keur-certificaat |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur    | 23 kWh                                                 |
| EPREL-registratienummer          | 1095875                                                |
| CE-markering                     | Ja                                                     |
| Conform EU RoHS-richtlijn        | Ja                                                     |
| Flikkerwaarde (PstLM)            | 1                                                      |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)    | 0,4                                                    |
| Bereik omgevingstemperatuur      | -20 °C t/m 45 °C                                       |
| Productgegevens                  |                                                        |
| Productnaam voor bestelling      | MAS LEDtube VLE 1500mm UO<br>23W 840 T8                |
| Volledige productnaam            | MAS LEDtube VLE 1500mm UO<br>23W 840 T8                |
| Full EOC                         | 871951431688100                                        |
| Bestelcode                       | 8719514316881                                          |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929002998002                                           |
| Lokale code                      | 31688100                                               |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                                      |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514316881                                          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                                     |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514316898                                          |


Maatschets

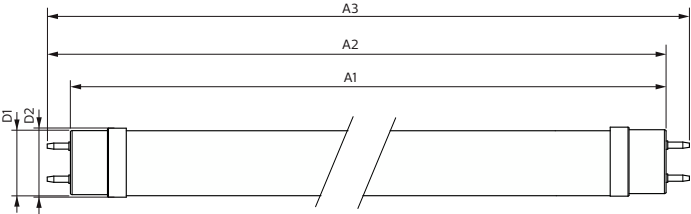


| Product                                 | D1      | D2    | A1         | A2         | A3       |
|-----------------------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|
| MAS LEDtube VLE 1500mm UO<br>23W 840 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 1.498,8 mm | 1.505,9 mm | 1.513 mm |

MASTER Value LEDtube T8


Fotometrische gegevens

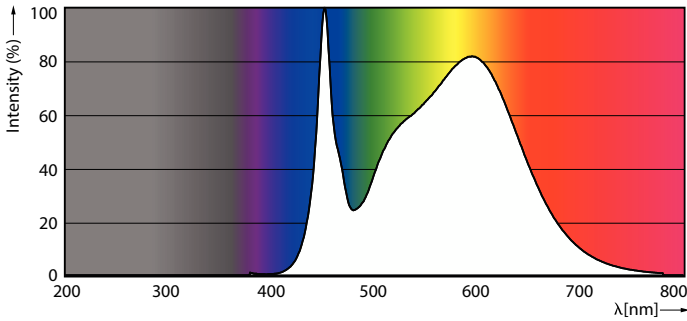

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Levensduur

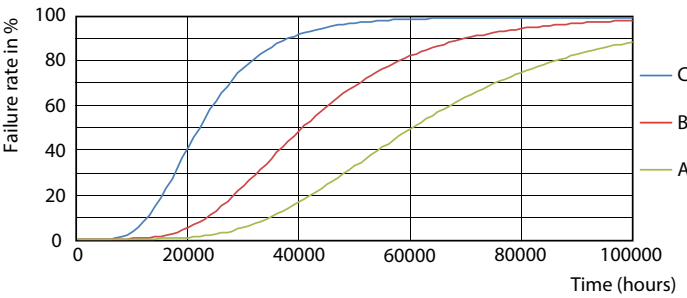



FailureRate

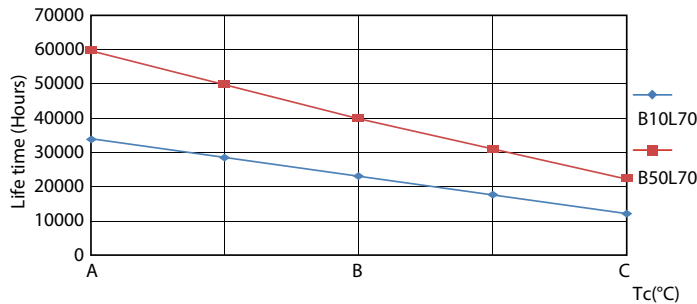

LifetimeVsTc


MASTER Value LEDtube T8

Levensduur

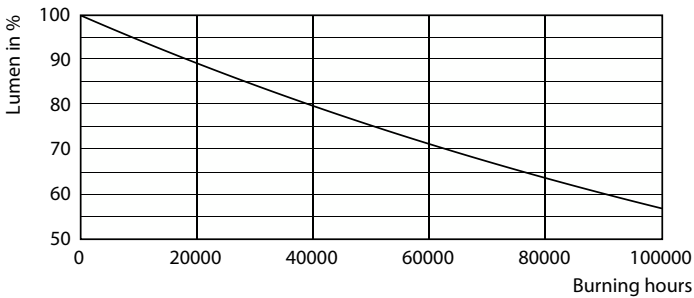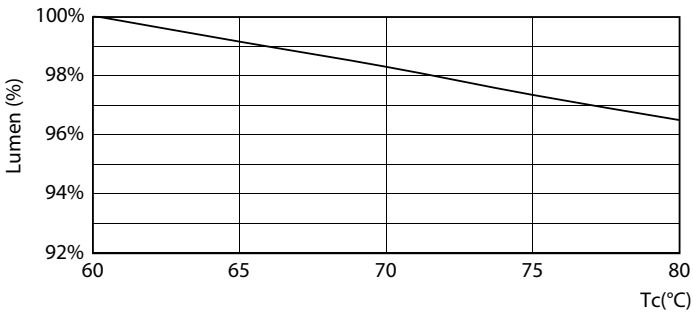

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

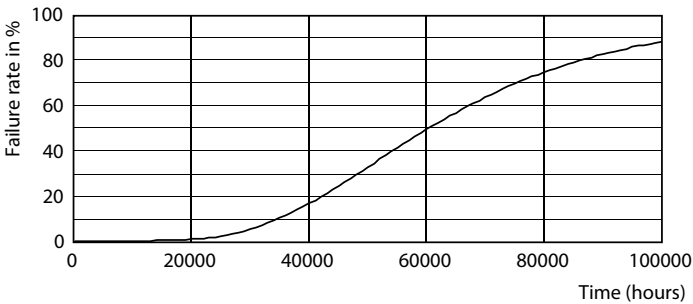

Life Expectancy Diagram

